

HONDA



Produits mécaniques Honda

Tondeuses à gazon • Outils portatifs • Motoculteurs • Pompes à eau • Génératrices

L'héritage de Honda

L'histoire de Honda s'est façonnée en repoussant les frontières technologiques afin de contribuer à assurer la meilleure expérience pour les clients, quel que soit le produit Honda qu'ils choisissent. Les produits mécaniques Honda ont récemment célébré la production de plus de 100 millions d'unités dans le monde, tout cela grâce à la légendaire durabilité, qualité et fiabilité de Honda.

Durabilité

Conçus pour résister aux exigences de votre travail et à l'utilisation continue tout au long des saisons, les produits Honda sont faits pour durer.

Qualité

Honda a bâti une solide réputation sur la qualité, de sorte que vous pouvez être assuré que votre produit Honda est fait de matériaux de qualité alliés à la qualité de la fonctionnalité et à l'aspect pratique du design.

Fiabilité

Chez Honda, nos années d'expérience procurent le confort de savoir que votre produit Honda est construit pour procurer des résultats sur lesquels on peut compter, jour après jour.



Le légendaire moteur Honda

Construire un moteur légendaire ne tient pas du hasard. Honda compte plus de 65 années d'expérience en conception de moteurs et est le plus important constructeur de moteurs au monde. Convoités par certains et imités par d'autres, les moteurs à quatre temps Honda d'origine, puissants, efficaces et silencieux sont parfaitement conçus pour vos produits mécaniques Honda.

65
1953 2022

Célébrant plus de 65 ans
Produits mécaniques Honda

Nous fournissons des produits mécaniques aux consommateurs depuis plus de 65 ans

Depuis les tout débuts de sa production de produits mécaniques en 1953, Honda s'est toujours assurée de fournir des équipements de haute qualité aux consommateurs. Aujourd'hui, notre vaste gamme de produits mécaniques Honda axée sur le style de vie demeure l'un des premiers choix des consommateurs qui apprécient l'attrait de produits fiables, avec une efficacité maximisée, des designs modernes et qui combinent une technologie innovante avec une opération conviviale.



La Honda Civic en constante évolution

Depuis 1998, la Civic est la voiture la plus vendue au Canada, et cette popularité n'a rien d'étonnant. Les lignes et la performance impressionnante de la Civic 2021 confirment son évolution fascinante. Son design d'inspiration sport est parfaitement complété par un moteur à turbocompresseur de 1,5 L disponible, tandis que l'intérieur saisissant est conçu pour le confort et la sécurité. De plus, grâce aux technologies de détection Honda SensingMC de série dans la gamme Civic, vous conduisez toujours avec une confiance accrue. Peu importe où la route vous mènera, vous pourrez compter sur la Civic.



Un sommet technologique

Le HondaJet est le point culminant de notre vision : amener la mobilité personnelle à un niveau sans précédent dans les airs. Les HondaJet constituent les appareils qui volent le plus haut, sont les plus rapides, les plus silencieux et les plus économes en carburant de leur catégorie, et sont reconnus comme les avions d'affaires légers les plus avancés au monde dans la catégorie, avec des avantages supérieurs en matière de performance, de confort, de qualité et d'efficacité. Le succès continu du HondaJet est une réussite qui témoigne de la capacité de Honda d'amener littéralement ses clients vers de nouveaux sommets.

Qualité éprouvée. Produits mécaniques éprouvés.

Les ingénieurs Honda ont repoussé les limites dans toutes les catégories des produits mécaniques Honda. Chaque produit est défini par des technologies exclusives conçues pour surpasser la concurrence. Chacun est alimenté par un moteur Honda. Une qualité 100 % Honda, que seuls les produits mécaniques Honda peuvent offrir.

Modèle américain montré

Expérience au détail Honda

Nos détaillants de produits mécaniques Honda sont formés de façon experte pour vous offrir le meilleur niveau de connaissances, de service et de soutien et vous procurer le bon produit mécanique Honda pour faire votre travail.

Nos experts assembleront votre produit avec soin et vous démontreront son fonctionnement en détail au moment de votre achat. En cas de besoin, nos experts sont également disponibles pour faire l'entretien et la réparation de votre produit mécanique Honda selon les normes les plus élevées du fabricant.

Trouvez un détaillant de produits mécaniques Honda près de chez vous à powerequipment.honda.ca/accueil

Pourquoi Honda?

Les produits mécaniques Honda sont faciles à démarrer et ne mélangent pas l'huile et l'essence, vous assurant un fonctionnement propre et silencieux, de faibles coûts d'entretien, de faibles émissions et peu de remplissages. De plus, les produits mécaniques Honda sont durables et fiables; vous pourrez compter sur eux pendant longtemps.

Garantie prolongée Honda Plus

Grâce à la Garantie prolongée Honda Plus, vous profitez d'une plus grande tranquillité d'esprit en sachant que les réparations sont couvertes, sans franchise. Honda Plus est en outre entièrement transférable dans la plupart des conditions et vous assure que votre produit est réparé par des techniciens Honda qualifiés et avec des pièces Honda d'origine de grande qualité. Certaines restrictions ou exclusions s'appliquent. Pour obtenir plus de renseignements à propos de la garantie, veuillez visiter votre détaillant local ou honda.ca.

Tondeuses à gazon

Honda offre une valeur et une qualité exceptionnelles conçues pour durer. Des caractéristiques uniques conçues pour vous faire économiser temps et argent aux technologies ingénieuses qui facilitent la tonte de la pelouse, vous pouvez compter sur Honda.

Modèles à pousser / automotrices / professionnelle

Conception de pont de coupe spéciale

Le pont de coupe conçu avec précision affiche une conception aérodynamique pour soulever les tontes de pelouse et les faire circuler dans les lames. Cette conception de pont de coupe spéciale permet d'obtenir des résultats optimaux et des tontes de pelouse ultrafines.

Puissance régulière et fonctionnement silencieux

Toutes les tondeuses Honda sont équipées d'un moteur à quatre temps fiable à la puissance régulière et au fonctionnement silencieux. Elles respectent ou surpassent les normes d'émissions de l'Agence des États Unis pour la protection de l'environnement (EPA) et de l'Agence pour la qualité de l'air de l'État de Californie (CARB).

Transmission hydrostatique

Honda est le seul fabricant à offrir une transmission hydrostatique de pointe sur une tondeuse poussée.



Commande Smart-Drive^{MC}

Tondez la pelouse à la vitesse qui vous convient grâce à la commande Smart-Drive^{MC} exclusive. Cette commande peut reproduire confortablement et intuitivement votre rythme de tonte avec des vitesses réglables qui s'adaptent aux divers utilisateurs et aux conditions variées.

Efficacité des lames jumelles

Le système MicroCut^{MC} à lames jumelles exclusif permet de tondre la pelouse en effectuant deux coupes par passage pour des tontes très fines. Cela vous permet de tondre plus et de vider le sac moins souvent.

Confort ergonomique

Toutes les caractéristiques et commandes sont faciles d'accès et conviviales. Grâce à une conception remarquablement intuitive et ergonomique qui a été étudiée avec soin, vous profiterez d'une expérience et de commodités exceptionnelles.



Embrayage-frein de lame exclusif

L'embrayage-frein de lame RotoStop^{MC} de Honda freine et relance habilement la lame (sur certains modèles) pendant que le moteur continue de tourner. Cette technologie élimine les redémarrages inopportuns et permet de gagner du temps lorsque vous reprenez la tonte, videz des sacs, traversez des sentiers ou déplacez des obstacles.

Système Versamow^{MC}

Le choix est le vôtre : déchiqueter et ensacher séparément ou simultanément. Vous pouvez aussi broyer les feuilles ou éjecter les tontes de pelouse sans accessoire supplémentaire en utilisant le système Versamow^{MC} de Honda disponible sur tous les modèles HRX.



Qualité durable

Les tondeuses Honda haut de gamme offrent un pont de coupe NeXite^{MC} léger et solide qui résiste aux chocs et qui a été mis au point non seulement pour prévenir les bosses, la rouille et la corrosion, mais aussi pour assurer une qualité durable. Le pont de coupe NeXite^{MC} est protégé par une garantie de cinq ans.

Garantie exceptionnelle

Les modèles de tondeuses à poussées et automotrices de Honda sont assorties de garanties complètes pour usage non commercial de 36 mois et pour usage commercial de 12 mois.



Modèles à pousser

Les modèles de tondeuses à pousser misent sur l'innovation pour répondre à vos besoins de tonte de pelouse les plus courants. Elles sont parfaites pour les jardins de petites et de moyennes dimensions.



HRS éjection latérale

HRS216PKC

- Modèle à pousser, éjection latérale, pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en acier.
- Parfaite pour la tonte ou le déchiquetage de petites pelouses, avec une grande manoeuvrabilité dans les endroits restreints et les virages serrés en raison de la légèreté.
- Lame de déchiquetage ou système optionnel QuadraCut^{MD} à lames jumelles.
- Démarrage facile avec le système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}).



HRN MicroCut^{MC}, ensachage arrière

HRN216PKC

- Modèle à pousser, sac arrière de grande capacité, pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en acier.
- Système 3-en-1 complet : ensachage, déchiquetage à lames jumelles exclusives MicroCut^{MC} ou éjection arrière avec le Clip Director^{MC} exclusif.
- Nouveau moteur Honda GCV170 avec design exclusif CycloFlow^{MC}, fournit 10 % de puissance et de couple supplémentaires aux lames de la tondeuse.
- Démarrage et redémarrage facile avec le nouveau système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}) amélioré.
- Guidon 'EZ' facilement repliable à 2 positions, avec ajustement rapide pour un réglage facile de la hauteur, ou se replier pour le rangement.

Automotrice

Les tondeuses automotrices multiplient les technologies de pointe et les caractéristiques haut de gamme pour contribuer à assurer des résultats impeccables et une performance sans effort.



HRN Commande Smart-Drive^{MC}

HRN216VKC

- Automotrice avec transmission à vitesse variable et commande Smart Drive^{MC}.
- Pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en acier.
- Système 3-en-1 complet : ensachage, déchiquetage à lames jumelles exclusives MicroCut^{MC} ou éjection arrière avec le Clip Director^{MC} exclusif.
- Nouveau moteur Honda GCV170 avec design exclusif CycloFlow^{MC}, fournit 10 % de puissance et de couple supplémentaires aux lames de la tondeuse.
- Démarrage et redémarrage facile avec le nouveau système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}) amélioré.
- Guidon 'EZ' facilement repliable à 2 positions, avec ajustement rapide pour un réglage facile de la hauteur, ou se replier pour le rangement.



HRN Commande Smart-Drive^{MC}, système de frein de lames

HRN216VYC

- Automotrice avec transmission à vitesse variable et commande Smart Drive^{MC}.
- Pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en acier.
- Système 3-en-1 complet : ensachage, déchiquetage à lames jumelles exclusives MicroCut^{MC} ou éjection arrière avec le Clip Director^{MC} exclusif.
- Videz le sac d'herbe aisément sans avoir à arrêter et redémarrer le moteur avec le système d'embrayage frein de lame RotoStop^{MC}.
- Démarrage et redémarrage facile avec le nouveau système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}) amélioré avec contrôle total de la commande des gaz.



HRN Smart-Drive^{MC}, démarrage électrique

HRN216VLC

- Automotrice avec transmission à vitesse variable et commande Smart Drive^{MC}.
- Pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en acier.
- Équipée du démarrage électrique 12 VCC pratique et sans effort, et autorecharge.
- Système 3-en-1 complet : ensachage, déchiquetage à lames jumelles exclusives MicroCut^{MC} ou éjection arrière avec le Clip Director^{MC} exclusif.
- Nouveau moteur Honda GCV170 avec design exclusif CycloFlow^{MC}, fournit 10% de puissance et de couple supplémentaires aux lames de la tondeuse.
- Démarrage et redémarrage facile avec le nouveau système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}) amélioré.



HRX Transmission hydrostatique, système Versamow^{MC}

HRX2176HYC

- Le tout nouveau moteur GCV200 de Honda offre 10 % plus de puissance, un entretien simplifié et une conception épurée.
- Tondeuse automotrice avec transmission hydrostatique à vitesse variable, adaptée aux besoins de l'utilisateur avec neuf préréglages.
- Pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en polymère NeXite^{MC}.
- Sac facile à vider grâce à l'embrayage frein de lame RotoStop^{MC} qui élimine les arrêts et redémarrages du moteur.
- Démarrage facile avec le système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}) avec contrôle total de la commande des gaz.
- Système Versamow^{MC} 4 en 1 avec manette Clip Director^{MC} déchiquetage, ensachage, et broyage de feuilles.



HRX Transmission hydrostatique, démarrage électrique

HRX2176HXC

- Le tout nouveau moteur GCV200 de Honda offre 10 % plus de puissance, un entretien simplifié et une conception épurée.
- Tondeuse automotrice avec transmission hydrostatique à vitesse variable, adaptée aux besoins de l'utilisateur avec 9 préréglages.
- Pont de coupe robuste de 53 cm (21 po) en polymère NeXite^{MC}.
- Équipée du démarrage électrique 12 VCC pratique et sans effort, et auto-recharge.
- Sac facile à vider grâce à l'embrayage-frein de lame RotoStop^{MC} qui élimine les arrêts et redémarrages du moteur.
- Démarrage facile avec le système d'étrangleur automatique (ACS^{MC}) avec contrôle total de la commande des gaz.



HRC Transmission hydrostatique, PRO

HRC2163HXC, HRC2163HXC

- Conçue pour les applications commerciales, déchiquetage et ensachage arrière, avec un pont en acier robuste et durable de 53 cm (21 po) avec protecteurs latéraux et pare chocs avant.
- Tondeuse automotrice avec transmission hydrostatique à vitesse variable qui s'adapte aux besoins de l'utilisateur grâce à neuf réglages prédéfinis et d'un guidon et de câbles renforcés qui procurent une excellente durabilité en utilisation commerciale.
- Tontes de pelouse très fines avec le système MicroCut^{MC} à lames jumelles décalées et sac facile à vider grâce à l'embrayage-frein de lame RotoStop^{MC} qui élimine les arrêts et redémarrages du moteur.

Spécifications de tondeuses à gazon

	Modèles à pousser		Automotrices	
Caractéristiques	HRS éjection latérale	HRN MicroCut ^{MC} , ensachage arrière	HRN Commande Smart-Drive ^{MC}	HRN Commande Smart-Drive ^{MC} , système de frein de lames
Code du modèle	HRS216PKC	HRN216PKC	HRN216VKC	HRN216VYC
Taille du pont	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)
Matériau du pont	Acier (calibre 16)	Acier (calibre 16)	Acier (calibre 16)	Acier (calibre 16)
Protecteurs de pont (matériau)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Type de pont (de série)	À déchetage / éjection latérale	Sac arrière / déchetage / éjection arrière	Sac arrière / déchetage / éjection arrière	Sac arrière / déchetage / éjection arrière
Hauteur de coupe	2,8 - 10,2 cm (1,125 - 4 po)	2,7 - 10 cm (1 - 4 po)	2,7 - 10 cm (1 - 4 po)	2,7 - 10 cm (1 - 4 po)
Réglages de hauteur de coupe	6 positions	7 positions	7 positions	7 positions
Taille des roues	20 cm (8 po)	20 cm (8 po)	20 cm (8 po)	20 cm (8 po)
Matériau des roues	Plastique haute résistance	Plastique haute résistance	Plastique haute résistance	Plastique haute résistance
Roulements des roues	Roulements à billes sur roues arrière	Douille en métal fritté - sur roues arrière	Douille en métal fritté - sur roues arrière	Douille en métal fritté - sur roues arrière
Sac à herbe	s.o.	De série	De série	De série
Capacité du sac	s.o.	66 litres (1,9 boisseaux)	66 litres (1,9 boisseaux)	66 litres (1,9 boisseaux)
Éjecteur	De série, latéral	Chute de d'éjection arrière standard	Chute de d'éjection arrière standard	Chute de d'éjection arrière standard
Capacité de déchetage	De série	De série	De série	De série
Couvercle de déchetage	De série	3 dans 1, Clip Director ^{MC}	3 dans 1, Clip Director ^{MC}	3 dans 1, Clip Director ^{MC}
Système de déchetage	De série / Optional QuadraCut ^{MD}	Système MicroCut ^{MD}	Système MicroCut ^{MD}	Système MicroCut ^{MD}
Lame(s)	Une lame de série. Lames jumelles en	Lames jumelles de série	Lames jumelles de série	Lames jumelles de série
Type de moteur	Honda GCV160LA0, 4-temps, ACT	Honda GCV170, 4-temps, ST	Honda GCV170, 4-temps, ST	Honda GCV170, 4-temps, ST
Modèle de moteur Honda	GCV160LA0	GCV170	GCV170	GCV170
Cylindrée	160 cm ³ (9,8 po ³)	166 cm ³ (10,1 po ³)	166 cm ³ (10,1 po ³)	166 cm ³ (10,1 po ³)
Système d'allumage	Magnéto transistorisé	Magnéto transistorisé	Magnéto transistorisé	Magnéto transistorisé
Système de démarrage	À rappel (poignée montée au guidon)	À rappel (poignée montée au guidon)	À rappel (poignée montée au guidon)	À rappel (poignée montée au guidon)
Système de sécurité à démarrage par zone	De série	De série	De série	De série
Filtre à air	De type sec (cartouche de papier)	De type sec (cartouche de papier)	De type sec (cartouche de papier)	De type sec (cartouche de papier)
Système de lubrification	Barbotage forcé	Barbotage forcé	Barbotage forcé	Barbotage forcé
Capacité en huile	0,50 litre (17 oz. liq. Imp.)	0,40 litre (14,1 oz. liq. Imp.)	0,40 litre (14,1 oz. liq. Imp.)	0,40 litre (14,1 oz. liq. Imp.)
Carburant recommandé	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol
Capacité du réservoir	0,93 litre (32,7 oz liq. Imp.)	0,91 litre (32,0 oz liq. Imp.)	0,91 litre (32,0 oz liq. Imp.)	0,91 litre (32,0 oz liq. Imp.)
Consommation (approximative)[†]	1,1 litres/hr (0,24 gal. Imp./hr)	1,0 litres/hr (0,22 gal. Imp./hr)	1,0 litres/hr (0,22 gal. Imp./hr)	1,0 litres/hr (0,22 gal. Imp./hr)
Système d'étrangleur	Automatique (ACS ^{MC})	Automatique (ACS ^{MC})	Automatique (ACS ^{MC})	Automatique (ACS ^{MC})
Transmission	Aucune (à pousser)	Aucune (à pousser)	Vitesse variable à engrenage fixe et embrayage à courroie	Vitesse variable à engrenage fixe et embrayage à courroie
Commande de la transmission	s.o.	s.o.	Variable avec contrôle Smart-Drive ^{MC} multiposition	Variable avec contrôle Smart-Drive ^{MC} multiposition
Vitesse(s) de déplacement	s.o.	s.o.	0 - 6,44 km/h (0 - 4 mi/h)	0 - 6,44 km/h (0 - 4 mi/h)
Poids à sec	28,7 kg (63,3 lb)	33,3 kg (73,4 lb)	36 kg (79,4 lb)	39,9 kg (88,0 lb)
Système d'arrêt des lames	Frein sur volant moteur	Frein sur volant moteur	Frein sur volant moteur	Système frein de lame (RotoStop ^{MC}) de série
Configuration de série	2 en 1; éjection, déchetage	3 en 1; déchetage, ensachage, éjection arrière	3 en 1; déchetage, ensachage, éjection arrière	3 en 1; déchetage, ensachage, éjection arrière
Configuration en option	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Système Versamow^{MC} avec le Clip Director^{MC}	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

[†]Pont de coupe en polymère NeXite^{MC} avec garantie de 5 ans. [†] La consommation réelle varie selon la charge de travail. ^{**}Démarrage à clé 12VCC, recharge automatique (sans besoin de brancher à un chargeur).

Spécifications de tondeuses à gazon


	Automotrices			Professionnelle
Caractéristiques	HRN Commande Smart-Drive ^{MC} , démarrage électrique	HRX Transmission hydrostatatique, système Versamow ^{MC}	HRX Transmission hydrostatatique, démarrage électrique	HRC Transmission hydrostatatique, PRO
Code du modèle	HRN216VLC	HRX2176HYC	HRX2176HZC	HRC2163HXH, HRC2163H
Taille du pont	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po) avec pare-chocs avant
Matériau du pont	Acier (calibre 16)	Polymère NeXite ^{MC+}	Polymère NeXite ^{MC+}	Acier ultra robuste de calibre 15
Protecteurs de pont (matériau)	s.o.	En option (acier inoxydable)	En option (acier inoxydable)	De Série (Acier)
Type de pont (de série)	Sac arrière / déchetage / éjection arrière	Sac arrière / déchetage / éjection arrière	Sac arrière / déchetage / éjection arrière	Sac arrière / déchetage
Hauteur de coupe	2,7 - 10 cm (1 - 4 po)	1,9 - 10,1 cm (0,75 - 4 po)	1,9 - 10,1 cm (0,75 - 4 po)	1,9 - 10,1 cm (0,75 - 4 po)
Réglages de hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions	8 positions
Taille des roues	20 cm (8 po)	23 cm (9 po) avec sculpture profonde	23 cm (9 po) avec sculpture profonde	22,4 cm (8,8 po) avec sculpture profonde
Matériau des roues	Plastique haute résistance	Polyéthylène haute densité	Polyéthylène haute densité	Polymère NeXite ^{MC}
Roulements des roues	Douille en métal fritté - sur roues arrière	Roulements à billes sur toutes les roues	Roulements à billes sur toutes les roues	Roulements à billes sur toutes les roues
Sac à herbe	De série	De série	De série	De série
Capacité du sac	66 litres (1,9 boisseaux)	88 litres (2,5 boisseaux)	88 litres (2,5 boisseaux)	88 litres (2,5 boisseaux)
Éjecteur	Éjecteur arrière de série	De série, arrière	De série, arrière	Latéral monté à l'arrière en option
Capacité de déchetage	De série	De série	De série	De série
Couvercle de déchetage	3 dans 1, Clip Director ^{MC}	Système Versamow ^{MC} de série	Système Versamow ^{MC} de série	De série
Système de déchetage	Système MicroCut ^{MD}	Système MicroCut ^{MD}	Système MicroCut ^{MD}	Système MicroCut ^{MD}
Lame(s)	Lames jumelles de série	Lames jumelles de série	Lames jumelles de série	Lames jumelles de série
Type de moteur	Honda GCV170, 4-temps, ST	Honda GCV200, 4-temps, ST	Honda GCV200, 4-temps, ST	Honda GXV160, de qualité commerciale, 4-temps, ST
Modèle de moteur Honda	GCV170	GCV200J02	GCV200J03	GXV160
Cylindrée	166 cm ³ (10,1 po ³)	202 cm ³ (12,3 po ³)	202 cm ³ (12,3 po ³)	163 cm ³ (9,9 po ³)
Système d'allumage	Magnéto transistorisé	Magnéto transistorisé	Magnéto transistorisé	Magnéto transistorisé
Système de démarrage	Électrique 12 VCC** / À rappel	À rappel (poignée montée au guidon)	Électrique 12 VCC** / À rappel	Démarrur à rappel avec décompression automatique
Système de sécurité à démarrage par zone	De série	De série	De série	De série
Filtre à air	De type sec (Cartouche de papier)	De type sec (Cartouche de papier)	De type sec (Cartouche de papier)	À 2 Éléments : Mousse Et Papier
Système de lubrification	Barbotage forcé	Barbotage forcé	Barbotage forcé	Barbotage forcé
Capacité en huile	0,40 litre (14,1 oz. liq. Imp.)	0,40 litre (14,1 oz. liq. Imp.)	0,40 litre (14,1 oz. liq. Imp.)	0,65 litre (22,9 oz. liq. Imp.)
Carburant recommandé	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol	Essence régulière sans plomb (octane 87), de préférence sans éthanol	Essence régulière sans plomb (octane 87) ou plus, de préférence sans éthanol
Capacité du réservoir	0,91 litre (32,0 oz liq. Imp.)	0,91 litre (32,0 oz liq. Imp.)	0,91 litre (32,0 oz liq. Imp.)	1,4 litres (49,3 oz. liq. Imp.)
Consommation (approximative)[†]	1,0 litres/hr (0,22 gal. Imp./hr)	1,2 litres/hr (0,26 gal. Imp./hr)	1,2 litres/hr (0,26 gal. Imp./hr)	1,1 litres/hr (0,24 gal. Imp./hr)
Système d'étrangleur	Automatique (ACS ^{MC})	Automatique (ACS ^{MC})	Automatique (ACS ^{MC})	Manuel
Transmission	Vitesse variable à engrenage fixe et embrayage à courroie	Hydrostatatique à vitesse variable	Hydrostatatique à vitesse variable	Hydrostatatique
Commande de la transmission	Variable avec contrôle Smart-Drive ^{MC} multiposition	s.o.	s.o.	s.o.
Vitesse(s) de déplacement	0 - 6,44 km/h (0 - 4 mi/h)	0 - 6,44 km/h (0 - 4 mi/h)	0 - 6,44 km/h (0 - 4 mi/h)	3,35 - 6,41 km/h (2,1 - 4,0 mi/h)
Poids à sec	39,6 kg (87,3 lb)	44,2 kg (97,4 lb)	47,9 kg (106 lb)	55,4 kg (122 lb)
Système d'arrêt des lames	Frein sur volant moteur	Système frein de lame (RotoStop ^{MC}) de série	Système frein de lame (RotoStop ^{MC}) de série	Système frein de lame (RotoStop ^{MC}) de série
Configuration de série	3 en 1; déchetage, ensachage, éjection arrière	4 en 1; déchiq. / ensac. / broyage feuilles / éjection	4 en 1; déchiq. / ensac. / broyage feuilles / éjection	3 en 1 avec éjecteur latéral monté à l'arrière en option*
Configuration en option	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Système Versamow^{MC} avec le Clip Director^{MC}	s.o.	Versamow ^{MC} de série	Versamow ^{MC} de série	s.o.

* pièce 06814-VK6-000

Outils portatifs

Grâce à une ergonomie bien pensée, vous pouvez utiliser ces outils en tout confort et efficacement. Conçus pour être durables et fiables, tous les outils portatifs Honda mettent de l'avant notre qualité légendaire et notre rendement exceptionnel.

VersAttach^{MC} de Honda / Taille-bordures / Débroussailleuses

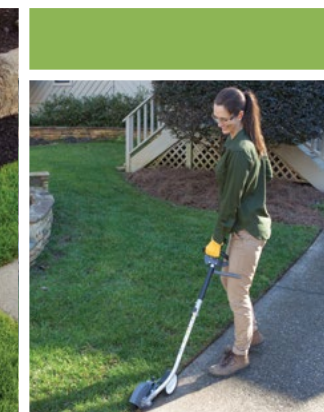

Qualité supérieure

Tous les outils portatifs Honda sont conçus pour être fiables et durables. Après tout, nous devons être à la hauteur de notre réputation légendaire en matière de qualité et de performance supérieures chaque fois que vous démarrez votre outil portatif Honda.

Efficacité du moteur

Les outils portatifs Honda sont équipés des mini moteurs à quatre temps GX25 et GX35, lesquels sont parmi les plus légers, les plus silencieux et les plus efficaces sur le marché. Ces moteurs démarrent facilement et offrent un rendement exceptionnel même dans les conditions les plus difficiles. En prime, ils exigent peu d'entretien.

Qualité durable

Les outils portatifs Honda sont des produits pour pelouses et jardins haut de gamme qui offrent des caractéristiques innovatrices et une conception durable. Ils sont spécifiquement testés et éprouvés pour prendre en compte la qualité de longue durée de Honda.

Fil de coupe Quiet Line^{MC} de série

Tous les taille-bordures portatifs sont équipés de série du fil de coupe Quiet Line^{MC} de Honda. Ce fil de coupe haut de gamme réduit le niveau sonore de cinq décibels supplémentaires et, comme les outils portatifs Honda offrent un couple élevé à bas régime, vous pouvez accomplir plusieurs tâches à charge partielle, ce qui réduit encore plus le niveau sonore.

Construction durable

Les outils portatifs Honda sont équipés d'un arbre à câble en acier flexible, léger et robuste, ce qui augmente la durabilité, réduit la fatigue de l'utilisateur et offre une absorption des chocs supérieure. Cet arbre conçu pour durer plus longtemps qu'un arbre rigide offre la meilleure résistance à la torsion de l'industrie et est aussi beaucoup plus facile d'entretien.

Démarrage facile


Moteur à quatre temps éprouvé : voilà la raison pour laquelle nos moteurs sont reconnus pour leur démarrage facile, leur fiabilité durable et leur utilisation conviviale. Les outils portatifs Honda offrent un excellent rendement et démarrent facilement. Aucun tracas, aucun problème. Que des démarrages faciles et rapides en tout temps.

Garantie exceptionnelle

Les outils portatifs Honda sont assortis de garanties complètes pour usage non commercial de 24 mois et pour usage commercial de 12 mois. De plus, ils vous donnent accès à un réseau de détaillants Honda offrant un service digne de confiance.

Accessoires et outils

Tous les taille-bordures Honda sont équipés de série d'une tête de coupe à fil de qualité commerciale. Selon vos besoins, ils peuvent munis d'une tête de coupe à fil ou d'une tête débroussailleuse en acier robuste lorsqu'ils sont combinés avec l'équipement et les accessoires en option adéquats. L'outil VersAttach^{MC} de Honda maximise la polyvalence en proposant sept outils accessoires supplémentaires conçus pour accomplir diverses tâches en vue d'obtenir un jardin impeccable.

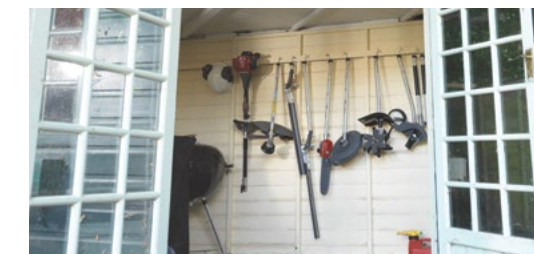

Le système VersAttach^{MC} de Honda

Le système VersAttach^{MC} de Honda est un outil pour pelouses et jardins multifonction innovateur conçu non seulement pour simplifier les travaux d'entretien extérieur, mais aussi pour vous faciliter la vie. En plus d'être facile d'emploi, il peut aisément être combiné aux sept outils interchangeables pour réaliser des aménagements paysagers résidentiels et commerciaux.



Têtes motorisées pour le système VersAttach^{MC} de Honda

UMC425C/435C

- La tête motorisée de 25 cm³ (UMC425C) qui intègre un mini-moteur à quatre temps est d'une efficacité redoutable. Toutes les têtes motorisées Honda démarrent facilement et sont faciles d'emploi. Elles se combinent rapidement à divers outils pour pelouses et jardins en fonction de vos besoins en matière d'aménagement paysager.
- La tête motorisée de 35 cm³ (UMC435C) qui intègre un mini-moteur à quatre temps fournit amplement de puissance pour accomplir les tâches d'entretien extérieur avec facilité. Outre un bon confort et un démarrage facile, toutes les têtes motorisées Honda de qualité supérieure sont fiables et efficaces. Elles peuvent être combinées à sept outils pour pelouses et jardins différents. Comprend également un harnais d'épaule à boucle unique.

Caractéristiques	Tête motorisée pour système VersAttach ^{MC} , 25 cm ³	Tête motorisée pour système VersAttach ^{MC} , 35 cm ³
Code modèle	UMC425C	UMC435C
Type de moteur	Honda GX25, monocylindre mini 4-temps à ACT, refroidi par air, multipositions (360°)	Honda GX35, monocylindre mini 4-temps à ACT, refroidi par air, multipositions (360°)
Modèle de moteur Honda	GX25	GX35
Cylindrée	25 cm ³ (1,53 po ³)	35,8 cm ³ (2,18 po ³)
Alésage et course	35 x 26 mm (1,4 x 1,0 po)	39 x 30 mm (1,5 x 1,2 po)
Couple net maximal	1 N.m (0,74 lb-pi) à 5 000 tr/min	1,6 N.m (1,2 lb-pi) à 5 500 tr/min
Régime de ralenti	3 100 ± 200 tr/min	3 100 ± 200 tr/min
Régime max. Sans charge (exige protecteur pour lame)	10 000 tr/min	10 000 tr/min
Système d'allumage	Allumage transistorisé par magnéto (électronique)	Allumage transistorisé par magnéto (électronique)
Bougie	CMR5H (NGK)	CMR5H (NGK)
Système de refroidissement	À air forcé	À air forcé
Système de démarrage	À rappel	À rappel
Système d'arrêt	Mise à la masse du circuit primaire d'allumage	Mise à la masse du circuit primaire d'allumage
Carburateur	À diaphragme avec pompe à carburant	À diaphragme avec pompe à carburant
Carburant recommandé	Essence ordinaire sans plomb (octane 86 ou plus)	Essence ordinaire sans plomb (octane 86 ou plus)
Amorce d'alimentation	Antidébordement	s.o.
Capacité du réservoir	0,5 litre (17,6 oz liq. Imp)	0,63 litre (22,2 oz liq. Imp)
Type d'embrayage	Centrifuge à deux segments	Centrifuge à deux segments
Diamètre de l'embrayage	54 mm (2,125 po)	78 mm (3,0625 po)
Engagement de l'embrayage	4 200 ± 200 tr/min	4 200 ± 200 tr/min
Filtre à air	Type semi-sec	Type semi-sec
Système de lubrification	Huile pulvérisée	Huile pulvérisée
Contenance du carter d'huile	80 cm ³ (2,82 oz liq. Imp)	100 cm ³ (3,52 oz liq. Imp)
Huile recommandée	SAE 10W30, catégorie de service API SJ ou ultérieure	SAE 10W30, catégorie de service API SJ ou ultérieure
Dimensions du produit	5,1 kg (11,2 lb)	6 kg (13,2 lb)
Longueur hors tout avec tête de coupe	113,5 cm (44,7 po)	114,5 cm (45,1 po)
Largeur hors tout	31,5 cm (12,4 po)	32 cm (12,6 po)
Hauteur hors tout	24,5 cm (9,6 po)	25,5 cm (10 po)
Poids à sec (sans lames)	5,1 kg (11,2 lb)	6 kg (13,2 lb)
Type de poignées	En boucle	En boucle
Type de commande des gaz	Gâchette double action	Gâchette double action
Interrupteur du moteur	Type coulissant	Type coulissant
Type d'arbre d'entraînement	Acier rigide	Acier rigide
Diamètre du tube principal	24 mm (0,94 po)	26 mm (1,02 po)
Épaisseur/matériau du tube principal	2 mm (0,08 po) / aluminium	2 mm (0,08 po) / aluminium
Harnais	De série	De série
Lunettes de sécurité (norme a.n.s.i)	s.o.	s.o.

Interchangeables disponibles



Élagueur[†]

SSPP

Avec un guide-chaîne et une chaîne de 30,5 cm (12 po) et un graisseur automatique avec réglage du débit, l'élagueur est conçu pour tailler, élaguer et couper des branches difficiles d'accès.

Dimension (LxLxH)	78,5 x 8,4 x 14 cm (30,9 x 3,3 x 5,5 po)
Poids	1,7 kg (3,8 lb) - incluant chaîne, guide-chaîne et protecteur de transport
Longueur du guide-chaîne	30,5 cm (12 po)
Longueur de l'arbre	635 mm (25 po)
Type de chaîne	3/8 po pas x 0,05 po écartement x 45 maillons de chaîne (de pièce Honda 72511-VL6-013HE)
Lime d'affûtage	Ronde de 4 mm (5/32 po)



Coupe-bordures

SSET

Avec sa lame réglable en hauteur et sa conception légère et ergonomique, le coupe-bordure est conçu pour être utilisé en toute sécurité et aide à faire en sorte que vos trottoirs et vos plates-bandes soient d'une apparence irréprochable.

Dimension (LxLxH)	70 x 20 x 36 cm (27,5 x 7,9 x 14,2 po)
Poids	1,9 kg (4,1 lb)
Longueur de la lame	20 cm (7,87 po)



Coupe-herbe / débroussailluse

SSBC

Muni d'une poignée en boucle à prise facile et d'une tête de coupe semi-automatique (alimentation par pression) durable à double fil en nylon, il facilite le travail même sur les broussailles et mauvaises herbes les plus tenaces.

Dimension (LxLxH)	72,5 x 31 x 20 cm (28,5 x 12,2 x 7,9 po)
Poids	1,6 kg (3,5 lb)
Bande de coupe	42 cm (16,5 po)
Arbre d'entraînement	En acier
Vitesse maximale de la tête de coupe	6 900 RPM
Tête de coupe	Semi-automatique à deux fils
Diamètre du fil de coupe	2,7 mm (0,105 po)
Accessoire optionnel	Trousse de lame à broussailles 25 cm (10 po) 3 dents en acier (no de pièce UMBK-35C)



Souffleur

SSBL

Une vitesse d'air élevée allant jusqu'à 315 km/h (196 mi/h)* et un volume d'air allant jusqu'à 7 m³/min (250 pi³/min)* fournissent un flux d'air puissant et ciblé, parallèle au sol, qui permet de facilement garder sans débris les allées de jardins, les entrées et les pelouses.

* UMC435

Dimension (LxLxH)	86,5 x 28 x 16 cm (34 x 11 x 6,3 po)
Poids	2,2 kg (4,85 lb)
Vitesse de l'air maximale (km / h - mph)	UMC425: 296 - 184 UMC435: 315 - 196
Volume d'air maximum (cfm)	UMC425: 235; UMC435: 250



Taille-haies (court ou long)[†]

SSHH-S

SSHH-L

Le taille-haie articulé à arbre d'entraînement court ou long est équipé de lames de 55 cm (21,7 po) à double tranchant et à mouvement alternatif double qui permettent de configurer vos haies, buissons et arbustes selon la forme ou la coupe désirée.

Dimension (LxLxH)	S : 89,5 x 12,4 x 12,4 cm (35,2 x 4,9 x 4,9 po) L : 140 x 12,4 x 12,4 cm (55,1 x 4,9 x 4,9 po)
Poids	S : 2,2 kg (4,8 lb) L : 2,7 kg (6 lb)
Longueur de l'arbre	S : 13,5 cm (5,3 po) L : 63 cm (24,8 po)
Type de couteaux	à double tranchant, à mouvement alternatif double
Longueur de la lame	55 cm (21,6 po)
Articulation	18° angle d'incrémentation
Plage d'articulation totale	108° (-54° - +54°)



Rotoculteur

SSCL

Avec le diamètre de ses fourchons de 24 cm (9,4 po), il permet le labourage, l'aération et la culture de parcelles de jardin, de plates-bandes surélevées et de pelouses idéales, simples et sans effort.

Dimension (LxLxH)	80 x 24,4 x 25,4 cm (31,5 x 9,6 x 10 po)
Poids	3,3 kg (7,2 lb)
Diamètre des fourchons	24 cm (9,4 po)
Largeur de travail	24 cm (9,4 po)
Vitesse des fourchons	233 tr/min @ une vitesse moteur de 10 000 tr/min



*Rallonges pour l'outil élagueur ou pour les outils taille-haie

Les rallonges offertes en option permettent une plus grande accessibilité lors de l'utilisation de l'outil élagueur ou des outils taille-haie (court ou long). Disponibles en deux longueurs : SSESCL: 50 cm (19,7 po), SSESCL: 1 m (39,4 po).

Taille-bordures

De la bordure de pelouse aux mauvaises herbes épaisses, un taille-bordures portatif Honda offre un confort exceptionnel, une efficacité remarquable et une performance supérieure.



Poignée en boucle, 25 cm³ HHT25SL

- Poignée de style guidon avec commandes au bout des doigts.
- Tête à alimentation semi automatique (tap and go), lame à 4 dents pour broussailles avec protecteur de lame et matériel de montage, harnais professionnel à double boucle et lunettes protectrices compris.

Débroussailleuse

Taillez rapidement le gazon épais, les broussailles denses et même les petites gaules avec un couple puissant à bas régime.



Poignée de style guidon, 25 cm³

HHT25SU

- Poignée de style guidon avec commandes au bout des doigts.
- Tête à alimentation semi automatique (tap and go), lame à 4 dents pour broussailles avec protecteur de lame et matériel de montage, et harnais professionnel à double boucle compris.



Poignée de style guidon, 35 cm³

HHT35SU

- Polyvalent et très robuste, pour tâches de débroussaillage exigeantes.
- Tête à alimentation manuelle et lame-scie à 50-dents pour broussailles, avec protecteur de lame et matériel de montage, et harnais professionnel à double boucle compris.



Spécifications de taille-bordures / débroussailleuses

Caractéristiques	Poignée en boucle, 25 cm ³	Poignée de style guidon, 25 cm ³	Poignée de style guidon, 35 cm ³
Code modèle	HHT25SLTCT	HHT25SUT4C	HHT35SUKCT
Type de moteur	Honda GX25, monocylindre mini 4-temps à ACT, refroidi par air, multipositions (360°)	Honda GX25, monocylindre mini 4-temps à ACT, refroidi par air, multipositions (360°)	Honda GX35, monocylindre mini 4-temps à ACT, refroidi par air, multipositions (360°)
Modèle de moteur Honda	GX25	GX25	GX35
Cylindrée	25 cm ³ (1,53 po ³)	25 cm ³ (1,53 po ³)	35,8 cm ³ (2,18 po ³)
Alésage et course	35 x 26 mm (1,4 x 1 po)	35 x 26 mm (1,4 x 1 po)	39 x 30 mm (1,5 x 1,2 po)
Couple net maximal	1 N.m (0,74 lb-pi) à 5 000 tr/min	1 N.m (0,74 lb-pi) à 5 000 tr/min	1,6 N.m (1,2 lb-pi) à 5 500 tr/min
Régime de ralenti	3 100 ± 200 tr/min	3 100 ± 200 tr/min	3 100 ± 200 tr/min
Régime max. Sans charge* (exige protecteur pour lame)	10 000 tr/min	10 000 tr/min	10 000 tr/min
Système d'allumage	Magnéto à volant transistorisé (électronique)	Magnéto à volant transistorisé (électronique)	Magnéto à volant transistorisé (électronique)
Bougie	CMR5H (NGK)	CMR5H (NGK)	CMR5H (NGK)
Système de refroidissement	À air forcé	À air forcé	À air forcé
Système de démarrage	À rappel	À rappel	À rappel
Système d'arrêt	Mise à la masse du circuit primaire d'allumage	Mise à la masse du circuit primaire d'allumage	Mise à la masse du circuit primaire d'allumage
Carburateur	À diaphragme avec pompe à carburant	À diaphragme avec pompe à carburant	À diaphragme avec pompe à carburant
Carburant recommandé	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)
Amorce d'alimentation	Antidébordement	Antidébordement	Antidébordement
Capacité du réservoir	0,5 litre (17,6 oz. liq. Imp)	0,5 litre (17,6 oz. liq. Imp)	0,65 litre (22,9 oz. liq. Imp)
Consommation d'essence (approximative)**	0,5 litre/hr (0,11 gal. Imp/h)	0,5 litre/hr (0,11 gal. Imp/h)	0,7 litre/hr (0,15 gal. Imp/h)
Type d'embrayage	Centrifuge à deux segments	Centrifuge à deux segments	Centrifuge à deux segments
Diamètre de l'embrayage	54 mm (2 125 po)	54 mm (2 125 po)	78 mm (3 0625 po)
Engagement de l'embrayage	4 200 ± 200 tr/min	4 200 ± 200 tr/min	4 200 ± 200 tr/min
Filtre à air	Type semi-sec	Type semi-sec	Type semi-sec
Système de lubrification	Huile pulvérisée	Huile pulvérisée	Huile pulvérisée
Contenance du carter d'huile	80 cm ³ (2,82 oz. liq. Imp)	80 cm ³ (2,82 oz. liq. Imp)	100 cm ³ (3,52 oz. liq. Imp)
Huile recommandée	SAE 10W30, catégorie de service API SJ ou ultérieure	SAE 10W30, catégorie de service API SJ ou ultérieure	SAE 10W30, catégorie de service API SJ ou ultérieure
Dimensions du produit	188,5 cm (74,2 po)	191 cm (75,2 po)	190,5 cm (75 po)
Longueur hors tout avec tête de coupe	188,5 cm (74,2 po)	191 cm (75,2 po)	190,5 cm (75 po)
Largeur hors tout	34,5 cm (13,6 po)	(guidon) 60,5 cm (23,8 po)	(guidon) 60 cm (23,6 po)
Hauteur hors tout	26,5 cm (10,4 po)	41,5 cm (16,3 po)	40,5 cm (15,9 po)
Poids à sec (sans lames)	5,9 kg (13 lb)	6,15 kg (13,6 lb)	7 kg (15,4 lb)
Type de poignées	En boucle	En U (en guidon de bicyclette)	En U (en guidon de bicyclette)
Type de commande des gaz	Gâchette double action	Gâchette double action	Gâchette double action
Interrupteur du moteur	Type coulissant	Type coulissant	Type coulissant
Tête de coupe (de série)	Semi-automatique (Tap & Go) à fil de nylon	Semi-automatique (Tap & Go) à fil de nylon	Manuelle à fil de nylon
Tête de coupe (en option)	Manuelle, pro-tap, semi-pro	Manuelle, pro-tap, semi-pro	Semi-automatique, pro-tap, semi-pro
Largeur de coupe	43,2 cm (17 po)	43,2 cm (17 po)	43,2 cm (17 po)
Type de fil	Quiet Line ^{MC}	Quiet Line ^{MC}	Quiet Line ^{MC}
Diamètre du fil de coupe	2,41 mm (0,095 po)	2,41 mm (0,095 po)	2,41 mm (0,095 po) ou 2,67 mm (0,105 po)
Système anti-vibrations	De série	De série	De série
Type d'arbre d'entraînement	Câble d'acier flexible	Câble d'acier flexible	Câble d'acier flexible
Boîtier d'entraînement final	Pignons coniques sur roulements à billes scellés	Pignons coniques sur roulements à billes scellés	Pignons coniques sur roulements à billes scellés
Rapports d'engrenage	Arbre d'entrée 1 235 : 1 (arbre de sortie)	Arbre d'entrée 1 235 : 1 (arbre de sortie)	Arbre d'entrée 1 235 : 1 (arbre de sortie)
Diamètre du tube principal	25,4 mm (1 po)	25,4 mm (1 po)	25,4 mm (1 po)
Épaisseur / matériau du tube principal	1,5 mm (0,06 po) / aluminium	1,5 mm (0,06 po) / aluminium	1,5 mm (0,06 po) / aluminium
Protecteur pour tête de coupe	De série	De série	De série
Protecteur pour lame en acier	En option	De série	De série
Harnais	De série	s.o.	s.o.
Harnais professionnel double	En option†	De série	De série
Lunettes de sécurité (norme a.n.s.i)	s.o.	s.o.	s.o.

* Sans tête de coupe. ** La consommation réelle dépend de la charge de fonctionnement. *** Nécessaire de protection pour lame requis. † Comprend un protecteur, un harnais double et un nécessaire de montage de lame. †† Doit être utilisé avec toutes les applications de lames.

Motoculteur

Les motoculteurs Honda présentent non seulement un fonctionnement régulier et ultra silencieux, mais possèdent aussi des caractéristiques de qualité commerciale qui ne font qu'une bouchée des gros travaux. Un seul passage avec un motoculteur Honda vous offrira ce que vous recherchez : un sol mélangé et ameubli à son meilleur.

Jardinage / sols vierges ou durs



Technologie spécialisée

La conception de chaque motoculteur Honda repose sur des technologies et des innovations de pointe exclusives. Nous avons prouvé que les motoculteurs peuvent être puissants sans toutefois être bruyants, lourds et encombrants. Faites en l'essai pour constater la différence.

Largeur de labourage

Il y a cinq modèles de motoculteurs Honda dont les largeurs de labourage varient de 15 cm (6 po) à 92 cm (36 po). Petits jardins résidentiels ou grands terrains commerciaux : vous trouverez le motoculteur idéal, peu importe le projet.

Système de filtration d'air à deux filtres

Le filtre à air haut de gamme de Honda contribue à protéger le motoculteur de son environnement de travail poussiéreux. Certains modèles sont munis du filtre à air « Cyclone » de Honda, lequel espace les intervalles d'entretien du filtre et offre une protection supplémentaire dans des conditions très poussiéreuses.

Transmission de qualité commerciale

Les transmissions de qualité commerciale de Honda intègrent un pignon d'entraînement robuste, un protège-moteur avant pour une protection supplémentaire et des fourchons de labourage ou creusage hybrides exclusifs conçus par Honda.

Système de rotation active ARS^{MC} aux fourchons arrière

Le système de rotation active ARS^{MC} de Honda est disponible sur le modèle à fourchons arrière, 20 po, ARS (FR650). Ce système contrarotatif coaxial breveté d'entraînement des fourchons agit comme un puissant mélangeur du sol et produit une texture du sol optimale avec un minimum d'effort.

Garantie exceptionnelle

Les motoculteurs Honda sont assortis d'une garantie complète maximale de 36 mois et vous donnent accès à un réseau de détaillants Honda offrant un service digne de confiance.

Facilité d'emploi

Les motoculteurs à fourchons centraux de Honda proposent trois hauteurs de poignée différentes. Quant aux motoculteurs à fourchons arrière, ils proposent trois ou quatre hauteurs de poignée différentes. Les motoculteurs Honda sont légers et faciles à utiliser. De plus, comme ils sont munis de poignées réglables en hauteur, vous pouvez travailler en tout confort.

Qualité durable

Les motoculteurs Honda sont des produits pour jardins haut de gamme qui offrent des caractéristiques innovatrices et une conception durable. Ils sont spécifiquement testés et éprouvés pour prendre en compte la qualité de longue durée de Honda.



Jardinage

Les motoculteurs de jardinage et à fourchons centraux de Honda sont parfaits pour les petits et moyens travaux de jardinage.



Mini-motoculteur, 9 po FG110

- Parfait pour les petits jardins, les plates bandes et les rangs étroits.
- Léger et ultra compact, avec des largeurs de labourage de 15,2 ou 23 cm (6 ou 9 po).
- Polyvalent avec quatre accessoires optionnels : taille-bordure, déchaumeur, aérateur de gazon et fourchons creuseurs.



À fourchons centraux, 21 po F220

- Parfait pour les plates-bandes, les jardins de banlieue et le chalet.
- Largeur de labourage de 54,5 cm (21,5 po).
- Transport facile avec les poignées repliables et la roue avant escamotable.



À fourchons centraux, 36 po, multi-vitesses F501

- Parfait pour le travail exigeant tout autour du terrain.
- Largeur de labourage de 91,4 cm (36 po) et guidon réglable.
- Transmission à deux vitesses de marche avant, une vitesse de marche arrière.
- Carter de transmission étroit pour labourer plus profondément et roue de transport rétractable.

Résistant

Les motoculteurs à fourchons arrière robustes de Honda sont parfaits pour les très grands jardins ou pour labourer les sols durs.



À fourchons arrière, 20 po, système rotatif actif ARS^{MC} FR650

- Parfait pour travailler fort ou sur un sol vierge.
- Système ARS^{MC} exclusif avec deux ensembles de fourchons contrarotatifs, labourant efficacement le sol tout en réduisant mouvements et contrecoups.
- Largeur de labourage de 51 cm (20 po).
- Deux vitesses de marche avant et une vitesse de marche arrière.



À fourchons arrière, 20 po, PRO FRC800

- Ils sont conçus spécifiquement pour la location et les utilisateurs professionnels qui labourent de nouveaux terrains jour après jour.
- Largeur de labourage de 50 cm (19,7 po).
- Trois vitesses de marche avant, une vitesse de marche arrière.
- Carter de transmission très résistant, levier de vitesses, fourchons et boîtier de fourchon, et pare-chocs avant enveloppant en acier.




Spécifications de **motoculteurs**

Caractéristiques	Jardinage			Sols vierges ou durs	
	Mini-motoculteur, 9 po	À fourchons au centre, 21 po	À fourchons au centre, 36 po, multi-vitesses	À fourchons arrière, 20 po, système rotatif actif (ARS ^{MC})	À fourchons arrière, 20 po, PRO
Code modèle	FG110	F220	F501	FR650	FRC800
Type de motoculteur	Mini	À fourchons centraux	À fourchons centraux	À fourchons arrière avec ARS ^{MC} (système rotatif actif)	À fourchons arrière
Type de moteur	Honda GX25, monocylindre mini, 4-temps à ATC, refroidi par air, multipositions (360°)	Honda GXV57, monocylindre, 4 temps à soupapes en tête	Honda GX160T2, monocylindre, 4 temps à soupapes en tête	Honda GX160T2, monocylindre, 4 temps à soupapes en tête	Honda GX240T2, monocylindre, 4 temps à soupapes en tête
Cylindrée	25 cm ³ (1,5 po ³)	57 cm ³ (3,5 po ³)	163 cm ³ (10 po ³)	163 cm ³ (10 po ³)	270 cm ³ (16,5 po ³)
Capacité du réservoir	0,55 litre (19,4 oz. liq. Imp)	0,7 litre (24,6 oz. liq. Imp)	2,5 litres (0,55 gal. Imp)	2,8 litres (0,62 gal. Imp)	4,4 litres (0,97 gal. Imp)
Carburant recommandé	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)	Essence ordinaire sans plomb (octane 87)
Système de démarrage	À rappel	À rappel	À rappel	À rappel	À rappel
Filtre à air	Type semi-sec	Type papier sec	Type papier sec	Type à deux éléments	Type à deux éléments avec filtre de type cyclone
Type de transmission	Vis sans fin	À engrenages	À chaîne	À chaîne	À chaîne
Vitesse(s) de la transmission	1 marche avant	1 marche avant	2 marche avant / 1 marche arrière	2 marche avant / 1 marche arrière	3 marche avant / 1 marche arrière
Largeur de labourage	23 cm (9 po) / 15,2 cm (6 po)	54,5 cm (21,5 po)	91,4 cm (36 po)	51 cm (20 po)	50 cm (19,7 po)
Diamètre des fourchons	20 cm (8 po)	28 cm (11 po)	28 cm (11 po)	32,6 cm (12,8 po)	30 cm (11,8 po)
Vitesse des fourchons au couple max.	182 tr/min	130 tr/min	80/113 tr/min	238 tr/min	219 tr/min
Longueur hors tout	103,8 cm (40,9 po)	120 cm (47,2 po)	132 cm (52 po)	145 cm (57,1 po)	166 cm (65,4 po)
Hauteur hors tout	100 cm (39,4 po)	97,5 cm (38,4 po)	99,5 cm (39,2 po)	110 cm (43,3 po)	124,5 cm (49 po)
Largeur hors tout	36,5 cm (14,4 po)	54,5 cm (21,5 po)	95,5 cm (37,6 po)	57 cm (22,4 po)	61 cm (24 po)
Poids à sec	11,3 kg (24,9 lb) sans roues	22,5 kg (49,6 lb)	61 kg (134,5 lb)	87 kg (191,8 lb)	120 kg (264,6 lb)
Poignée pliante	De série	De série	s. o.	s. o.	s. o.
Poignée réglable à 3 positions	s. o.	De série	De série	s. o.	s. o.
Poignée réglable à 4 positions	s. o.	s. o.	s. o.	De série	De série
Roues de transport	De série	De série	De série	s. o.	s. o.
Barre de réglage de profondeur	De série	De série	De série	De série	De série

Pompes

Toutes les pompes Honda comprennent des caractéristiques de haute technologie mises au point depuis plus de 20 ans d'innovation. En plus de procurer un rendement de pompage exceptionnel, ces pompes de construction durable sont équipées de moteurs haute puissance et peuvent être facilement déplacées. Toutes les pompes Honda sont munies d'un moteur à quatre temps fiable au fonctionnement régulier et silencieux.

Transfert / chantier / haute pression

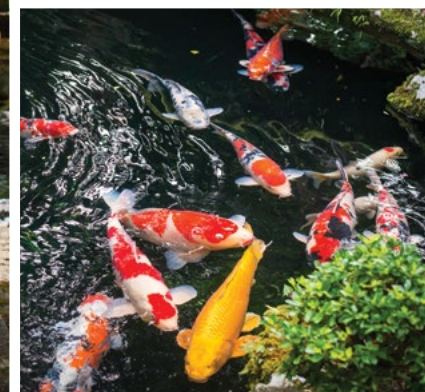

Puissance sur toute la gamme

La gamme de pompes Honda est si complète que vous trouverez sans difficulté celle qui répond à vos besoins. Elle propose des pompes de transfert, haute pression et de chantier. Chaque pompe est équipée d'un moteur de qualité commerciale durable et fiable pour les applications résidentielles et commerciales.

Qualité durable

Les pompes Honda sont des produits pour pelouses et jardins haut de gamme qui offrent des caractéristiques innovatrices et une conception durable. Elles sont spécifiquement testées et éprouvées pour prendre en compte la qualité de longue durée de Honda.

Construction des turbines

La conception de toutes les pompes Honda respecte en tous points les plus hautes normes de qualité. Les turbines en fonte robustes et les joints d'étanchéité mécaniques contribuent à assurer des années de fiabilité en plus de contribuer à la capacité d'une pompe Honda à maintenir une capacité de refoulement maximale.

Accessoires

Les pompes Honda peuvent aussi être dotées d'une multitude d'accessoires, y compris divers types et longueurs de boyaux, des adaptateurs de boyaux d'arrosage, des ensembles de pistolets, des crépines et des bagues, ainsi que divers jeux de brides de serrage et de pièces de raccord. Honda a les accessoires dont vous avez besoin pour bien faire le travail.

Moteur de qualité commerciale

Le cœur de chaque pompe Honda est un moteur à quatre temps fiable et économe en carburant qui est réputé pour sa puissance de pompage exceptionnelle. De plus, son rendement énergétique est jusqu'à 25 % supérieur à celui des moteurs à soupapes latérales comparables. Toutes les pompes Honda sont équipées d'un moteur à essence Série GX de qualité commerciale reconnu pour son fonctionnement silencieux.

Garantie exceptionnelle

De nombreuses pompes Honda sont assorties d'une garantie complète pour usage non commercial maximale de 36 mois et vous donnent accès à un réseau de détaillants Honda offrant un service digne de confiance.

Performance exceptionnelle

Certains modèles sont munis de supports en caoutchouc installés entre le moteur et le cadre en aluminium pour aider à absorber les vibrations. Ces supports en caoutchouc haute performance aident à maintenir la pompe bien en place, réduisent les contraintes et assurent un fonctionnement silencieux. Honda a pensé à tous ces détails afin d'offrir une performance exceptionnelle.



Transfert

Les pompes de transfert sont conçues pour l'entretien des piscines ou pour les petits ou moyens travaux de drainage.



Produits chimiques à usages multiples, 2 po

WMP20

- Spécialement conçue pour pomper une variété de produits chimiques liquides; industriels et agricoles (plus de 70 produits chimiques) en plus des applications d'eau claire régulières.
- Déplace jusqu'à 833 litres (183 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de sortie de 50 mm (2 po).
- Dispose de joints EPDM (terpolymère éthylène-propylène-diène) pour la résistance chimique, un carter de pompe et une turbine renforcés en thermoplastique et un cadre protecteur complet.



Portative, 1 po

WX10

- Très mobile, pour l'entretien des piscines, le remplissage de réservoirs d'eau au chalet et les petits travaux de drainage.
- Légère et compacte, seulement 6,1 kg (13,4 lb).
- Déplace jusqu'à 120 litres (26,4 gal. imp.) par minute, par des orifices d'aspiration et de sortie de 25,4 mm (1 po) et possibilité de raccorder un boyau de jardin à sa sortie (adaptateur de boyau d'arrosage 1 po NPT à 3/4 po inclus).



Portative, 1,5 po

WX15

- Très facilement transportable pour l'entretien des piscines, le remplissage de réservoirs d'eau au chalet et les petits travaux de drainage.
- Légère et compacte, seulement 9 kg (20 lb).
- Déplace jusqu'à 240 litres (53 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de sortie de 38 mm (1,5 po).
- Si le niveau d'huile venait à baisser sous le seuil de fonctionnement sécuritaire, le moteur est conçu pour s'arrêter automatiquement grâce au système Oil Alert^{MC}.



Tout usage, 2 po

WB20

- Moteur de catégorie commerciale et turbines robuste en fonte pour les tâches plus exigeantes.
- Déplace jusqu'à 620 litres (136 gal. imp.) par minute.
- Cadre complet avec système de montage anti-vibrations.



Tout usage, 3 po

WB30

- Moteur de catégorie commerciale et turbines robuste en fonte pour les tâches plus exigeantes.
- Déplace jusqu'à 1 100 litres (242 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de refoulement de 80 mm (3,1 po).
- Cadre complet avec système de montage antivibrations qui contribue à éviter que la pompe s'enfonce dans un sol mou.

Chantier

Passez en mode nettoyage avec les pompes de chantier qui peuvent éliminer l'eau contenant des petits rochers ou des débris non désirés.



De chantier pour eaux chargées, 2 po

WT20

- Turbine très robuste à pales profondes avec boîtier de pompe très épais en aluminium coulé.
- Déplace jusqu'à 710 litres (156 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de refoulement de 50 mm (2 po).
- Si le niveau d'huile venait à baisser sous le seuil de fonctionnement sécuritaire, le moteur est conçu pour s'arrêter automatiquement grâce au système Oil Alert^{MC}.
- Cadre complet avec système de montage antivibrations qui contribue à éviter que la pompe s'enfonce dans un sol mou.



De chantier pour eaux chargées, 3 po

WT30

- Turbine très robuste à pales profondes avec boîtier de pompe très épais en aluminium coulé.
- Déplace jusqu'à 1 210 litres (266 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de refoulement 80 mm (3 po).
- Si le niveau d'huile venait à baisser sous le seuil de fonctionnement sécuritaire, le moteur est conçu pour s'arrêter automatiquement grâce au système Oil Alert^{MC}.
- Cadre complet avec système de montage antivibrations qui contribue à éviter que la pompe s'enfonce dans un sol mou.



De chantier pour eaux chargées, 4 po

WT40

- Turbine très robuste à pales profondes avec boîtier de pompe très épais en aluminium coulé.
- Déplace jusqu'à 1 640 litres (361 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de refoulement de 100 mm (4 po).
- Si le niveau d'huile venait à baisser sous le seuil de fonctionnement sécuritaire, le moteur est conçu pour s'arrêter automatiquement grâce au système Oil Alert^{MC}.
- Cadre complet avec système de montage antivibrations qui contribue à éviter que la pompe s'enfonce dans un sol mou.

Haute pression

Les pompes haute pression perfectionnées peuvent déplacer l'eau à des pressions plus élevées pour l'irrigation, l'arrosage et l'utilisation commerciale.

Haute pression, 1,5 po

WH15

- Pompe haute pression qui peut effectuer une multitude de tâches, depuis le transfert de l'eau à l'irrigation.
- Déplace jusqu'à 400 litres (88 gal. imp.) par minute.
- Conçue pour être utilisée avec une lance d'incendie en vue de couvrir de plus grandes distances durant l'arrosage ou pour l'irrigation.
- Crépine de boyau et poignée de transport pratique.



Haute pression, 2 po

WH20

- Pompe haute pression et haut débit de qualité commerciale qui permet d'effectuer une multitude de tâches depuis le transfert d'eau jusqu'à l'irrigation.
- Déplace jusqu'à 500 litres (110 gal. imp.) par minute par des orifices d'aspiration et de refoulement de 50 mm (2 po), haute pression (61 psi).
- Conçue pour être utilisée avec une lance d'incendie en vue de couvrir de plus grandes distances durant l'arrosage ou pour l'irrigation.
- Crépine de boyau et poignée de transport pratiques.



Spécifications de pompes à eau

Spécifications	Transfert				
	Portative, 1 po	Portative, 1,5 po	Tout usage, 2 po	Tout usage, 3 po	Produits chimiques à usages multiples, 2 po
Code modèle	WX10	WX15	WB20	WB30	WMP20
Type de motopompe à eau	De transfert	De transfert	Évacuation d'eau, tout usage	Évacuation d'eau, tout usage	À usages multiples
Pompe	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge
Type	Amorçage automatique	Amorçage automatique	Amorçage automatique	Amorçage automatique	Amorçage automatique
Diamètre de l'orifice d'aspiration	25,4 mm (1 po)	38 mm (1,5 po)	50 mm (2 po)	80 mm (3,1 po)	50 mm (2 po)
Discharge Port Diameter	25,4 mm (1 in.)	38 mm (1,5 in.)	50 mm (2 in.)	80 mm (3 in.)	50 mm (2 in.)
Litres à la minute	120	240	620	1 100	833
Gallons Imp. À la minute	26,4	53	136	242	220
Litres Per Hour	7 200	14 400	37 200	66 000	49 980
Gallons Imp. À l'heure	1 584	3 180	8 160	14 520	1 320
Élévation totale	37 m (121 pi)	40 m (130 pi)	32 m (105 pi)	23 m (75,5 pi)	32 m (105 pi)
Élévation max. En aspiration	8 m (26 pi)	8 m (26 pi)	7,5 m (24,6 pi)	7,5 m (24,6 pi)	8 m (26 pi)
Temps d'amorçage à 5 m (16,4 pi)	80 secondes	110 secondes	110 secondes	150 secondes	65 secondes
Corps de pompe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Fibre de verre renforcé de polyester
Turbine	Aluminium	Aluminium	Fonte	Fonte	Fibre de verre renforcé de polyester
Type d'unité d'entraînement	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique
Type de cadre	Avec poignée, base en acier	Avec poignée, base en acier	Cadre complet	Cadre complet	Cadre complet
Type de moteur	Honda GX25T mini, monocylindre, 4-temps, ACT	Honda GXH50, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX120T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX160T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX160T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête
Cylindrée	25 cm ³ (1,53 po ³)	49 cm ³ (2,99 po ³)	118 cm ³ (7,20 po ³)	163 cm ³ (9,95 po ³)	163 cm ³ (9,95 po ³)
Système de lubrification	Brouillard d'huile contrôlé	Barbotage	Pulvérisation mécanique	Pulvérisation mécanique	Barbotage
Régulateur	Mécanique	Mécanique	Mécanique à force centrifuge	Mécanique à force centrifuge	Mécanique à force centrifuge
Système de démarrage	Manuel à rappel	Manuel à rappel	Manuel à rappel	Manuel à rappel	Manuel à rappel
Capacité du réservoir	0,53 litre (0,12 gal. Imp.)	1,2 litres (0,26 gal. Imp.)	2 litres (0,44 gal. Imp.)	3,1 litres (0,68 gal. Imp.)	3,1 litres (0,68 gal. Imp.)
Système Oil Alert^{MC}	s.o.	De série	De série	De série	De série
Longueur	34 cm (13,4 po)	32,5 cm (12,8 po)	49 cm (19,3 po)	51 cm (20,1 po)	52 cm (20,5 po)
Largeur	22 cm (8,7 po)	27,5 cm (10,8 po)	36,5 cm (14,4 po)	38,5 cm (15,2 po)	40 cm (15,7 po)
Hauteur	29,5 cm (11,6 po)	37,5 cm (14,8 po)	42 cm (16,5 po)	45,5 cm (17,9 po)	45 cm (17,7 po)
Poids à sec	6,1 kg (13,4 lb)	9 kg (20 lb)	20 kg (44,1 lb)	26 kg (57,3 lb)	26 kg (57 lb)

Spécifications de pompes à eau

Caractéristiques	Chantier			Haute pression	
	De chantier pour eaux chargées, 2 po	De chantier pour eaux chargées, 3 po	De chantier pour eaux chargées, 4 po	Haute pression, 1,5 po	Haute pression, 2 po
Code modèle	WT20	WT30	WT40	WH15	WH20
Type de motopompe à eau	De chantier pour eaux chargées	De chantier pour eaux chargées	De chantier pour eaux chargées	Haute pression	Haute pression
Pompe	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge
Type	Amorçage automatique	Amorçage automatique	Amorçage automatique	Amorçage automatique	Amorçage automatique
Diamètre de l'orifice d'aspiration	50 mm (2 po)	80 mm (3 po)	100 mm (4 po)	40 mm (1,5 po)	50 mm (2 po)
Diamètre de l'orifice de sortie	50 mm (2 po)	80 mm (3 po)	100 mm (4 po)	40 mm (1,5 po)	50 mm (2 po)
Litres à la minute	710	1 210	1 640	400	500
Gallons Imp. À la minute	156	266	361	88	110
Litres à l'heure	42 600	72 600	98 400	24 000	30 000
Gallons Imp. À l'heure	9 360	15 960	21 660	5 280	6 600
Élévation totale	30 m (98 pi)	27 m (89 pi)	27 m (89 pi)	39 m (127 pi)	43 m (141 pi)
Élévation max. En aspiration	8 m (26 pi)	8 m (26 pi)	8 m (26 pi)	8 m (26 pi)	8 m (26 pi)
Temps d'amorçage à 5 m (16,4 pi)	60 secondes	90 secondes	150 secondes	80 secondes	80 secondes
Corps de pompe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Turbine	Fonte, conique	Fonte, conique	Fonte, conique	Fonte	Fonte
Type d'unité d'entraînement	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique	Couplage direct / joint mécanique
Type de cadre	Cadre complet	Cadre complet	Cadre complet	Avec poignée, base en acier	Avec poignée, base en acier
Type de moteur	Honda GX160T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX270T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX390T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX120T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête	Honda GX160T2, monocylindre, 4-temps, soupapes en tête
Cylindrée	163 cm ³ (9,95 po ³)	270 cm ³ (16,5 po ³)	389 cm ³ (23,7 po ³)	118 cm ³ (7,2 po ³)	163 cm ³ (9,95 po ³)
Système de lubrification	Barbotage	Pulvérisation mécanique	Pulvérisation mécanique	Barbotage	Barbotage
Régulateur	Mécanique à force centrifuge	Mécanique à force centrifuge	Mécanique à force centrifuge	Mécanique à force centrifuge	Mécanique à force centrifuge
Système de démarrage	Manuel à rappel	Manuel à rappel	Manuel à rappel	Manuel à rappel	Manuel à rappel
Capacité du réservoir	3,1 litres (0,68 gal. Imp.)	5,3 litres (1,17 gal. Imp.)	6,1 litres (1,34 gal. Imp.)	2 litres (0,44 gal. Imp.)	3,1 litres (0,68 gal. Imp.)
Système Oil Alert^{MC}	De série	De série	De série	s. o.	s. o.
Longueur	62 cm (24,4 po)	66 cm (26 po)	73,5 cm (28,9 po)	41,5 cm (16,3 po)	42,5 cm (16,7 po)
Largeur	46 cm (18,1 po)	49,5 cm (19,5 po)	53,5 cm (21,1 po)	36 cm (14,2 po)	37,5 cm (14,8 po)
Hauteur	46,5 cm (18,3 po)	51,5 cm (20,3 po)	56,5 cm (22,2 po)	40,5 cm (15,9 po)	40,5 cm (15,9 po)
Poids à sec	47 kg (104 lb)	61 kg (134 lb)	78 kg (172 lb)	22 kg (48,5 lb)	23,5 kg (51,8 po)

N^o 1 LA MARQUE DE GÉNÉRATRICES PORTATIVES LA PLUS VENDUE AU CANADA

SELON LES VENTES TOTALES DE 2016 À 2021*

*Selon l'analyse indépendante menée par TraQline Canada sur les parts de marché des génératrices portables vendues au Canada de 2016 à 2021.



  Honda Outdoors   @HondaOutdoors

Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisateur au complet avant d'utiliser votre produit mécanique Honda. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les modèles et les couleurs peuvent différer légèrement. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. Voyez votre détaillant Produits Mécaniques Honda ou honda.ca pour tous les détails. MC - Marque de commerce de Honda Canada inc. ou utilisée sous autorisation légale de Honda Motor Co.

Imprimé au Canada en 2022.

FR21PEBRO

HONDA

honda.ca